	Type B pto	Type C pto	Type D pto	Type E pto
Hauteur de la façade mm	Poids de la façade* en kg	Poids de la façade* en kg	Poids de la façade* en kg	Poids de la façade* en kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1

*poids incluant le poids de 2 poignées

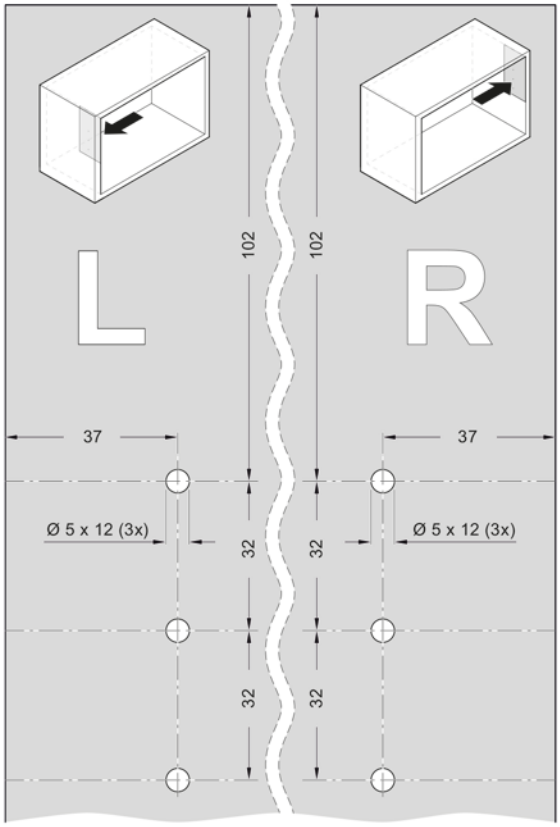

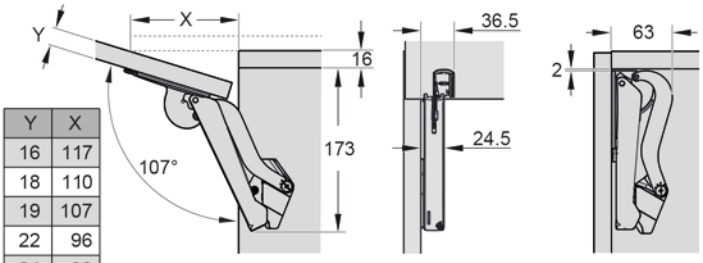

Y	X
16	117
18	110
19	107
22	96
24	90
26	83
28	76

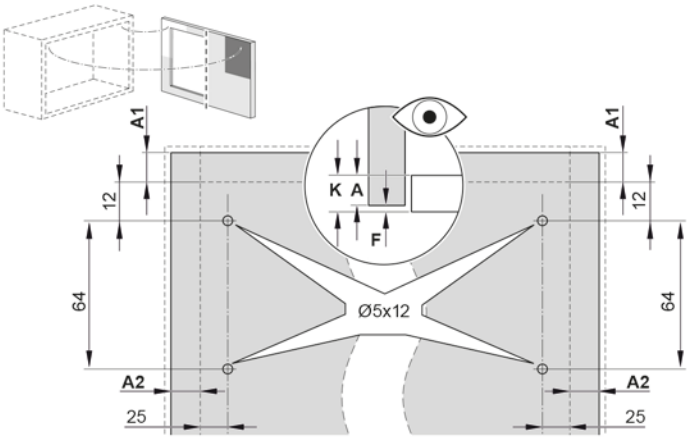

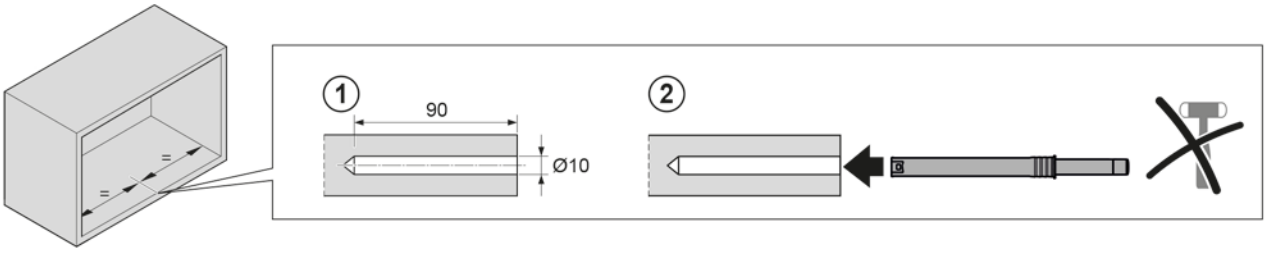

http://support.kesseboehmer.de/freespace